


Notes on eBox configuration

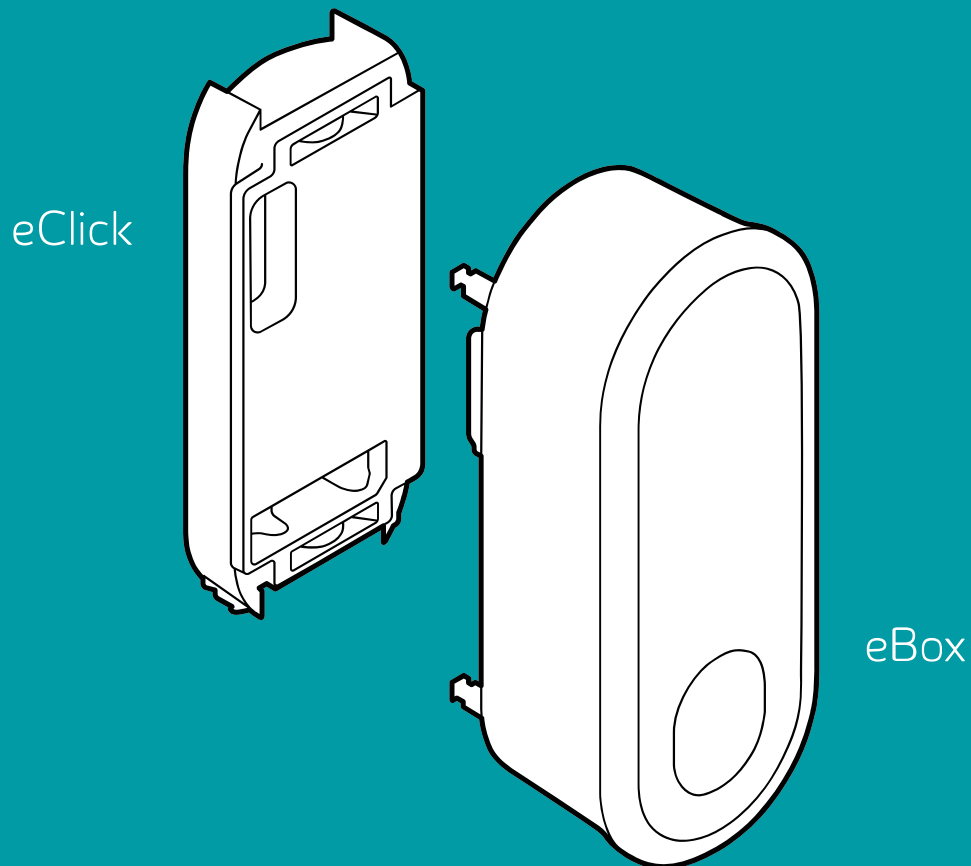

Bitte installieren Sie die eBox professional wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben und schalten Sie die eBox ein.

Sobald die Wallbox an das Stromnetz angeschlossen wird, ist das Laden von Elektrofahrzeugen möglich. Über die Elli Management Console (<https://dealer.elli.eco/>) kann die Wallbox anschließend eingerichtet werden.


Hinweis: Für die VAS Produkte

• VAS 681 009 • VAS 681 011 • VAS 681 013 • VAS 681 015

gelten folgende vorkonfigurierte Spezifikationen:

<u>Versorgungsspannung</u>	<u>230V/400V 50Hz</u>
<u>Anschlusswert</u>	<u>3x16 A oder 1x16 A bei 230 V</u>
<u>Ausgangsleistung</u>	<u>Max. 11kW</u>

eBox professional
mit Typ-2-Buchse

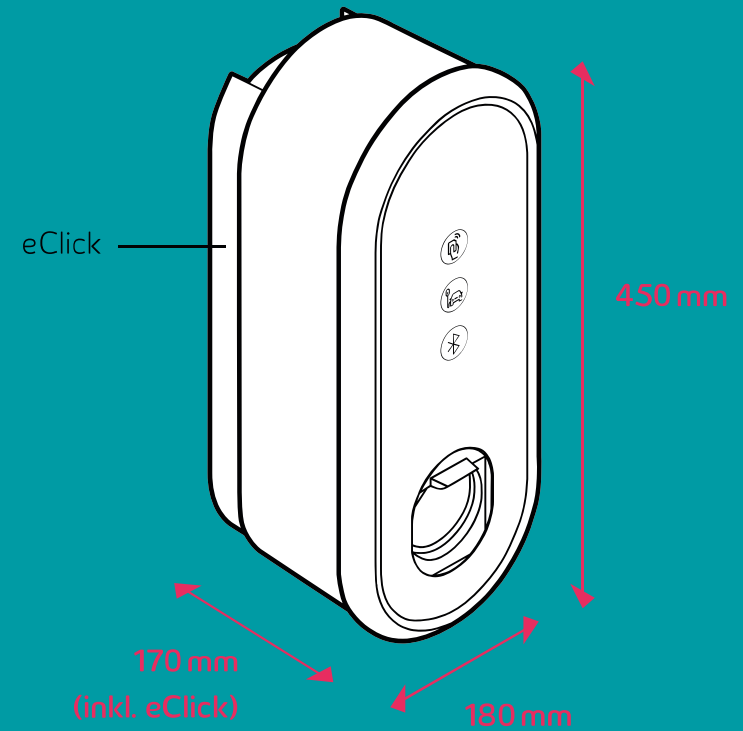

innogy eMobility Solutions GmbH

Flamingoweg 1
44139 Dortmund
Deutschland

emobility@innogy.com
innogy-emobility.com